

CRAFT

EN 14411 AIIA GL (Glazed)

EN 14411 AIIA UGL (Unglazed)



VÄGG- OCH GOLVPLATTOR

FÄRGER - CRAFT


PLAIN COLORS



FLAMED COLORS




Olive Green Flamed
Amber Flamed
Gold Yellow Flamed
Blue Green Flamed

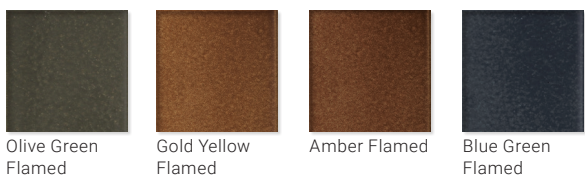

NATURAL CERAMIC COLORS



Tobacco
Golden Grey
Golden Black
Golden Cream
Golden Ochre
Tobacco

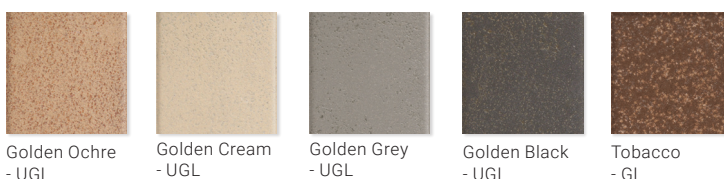

CRAFT Golden Cream




Scanna för pris
& tillgänglighet

FORMAT CRAFT




52x240x11mm - Strip tile



-  1067-0006 Olive Green Flamed Glossy
-  1067-0007 Dark Grey Glossy
-  1067-0008 Mid Grey Glossy
-  1067-0009 Golden Yellow Flamed Glossy
-  1067-0010 Blue Green Flamed Glossy
-  1067-0046 Amber Flamed Glossy
-  1067-0012 White Glossy
-  1067-0013 Pure White Glossy
-  1067-0014 Jade Green Glossy
-  1067-0015 Beryl Red Glossy
-  1067-0016 Benit Blue Glossy
-  1067-0017 Hematite Black Glossy



52x240x18mm - Strip tile v-pointed profile



-  1067-0025 Olive Green Flamed Glossy
-  1067-0026 Mid Grey Glossy
-  1067-0027 Blue Green Flamed Glossy
-  1067-0028 Amber Flamed Glossy
-  1067-0029 White Glossy
-  1067-0048 Pure White Glossy
-  1067-0031 Jade Green Glossy



52x240x16mm - Strip tile Wave profile



-  1067-0018 Olive Green Flamed Glossy
-  1067-0019 Mid Grey Glossy
-  1067-0020 Blue Green Flamed Glossy
-  1067-0021 Amber Flamed Glossy
-  1067-0022 White Glossy
-  1067-0023 Pure White Glossy
-  1067-0024 Jade Green Glossy



52x240x11mm - Strip tile grooved profile



-  1067-0032 Olive Green Flamed Glossy
-  1067-0033 Mid Grey Glossy
-  1067-0034 Blue Green Flamed Glossy
-  1067-0035 Amber Flamed Glossy
-  1067-0036 White Glossy
-  1067-0037 Pure White Glossy
-  1067-0038 Jade Green Glossy



115x240x20mm - Double Tip tile



-  1067-0039 Olive Green Flamed Glossy
-  1067-0040 Mid Grey Glossy
-  1067-0041 Blue Green Flamed Glossy
-  1067-0042 Amber Flamed Glossy
-  1067-0043 White Glossy
-  1067-0044 Pure White Glossy
-  1067-0045 Jade Green Glossy



73x240x11mm - Strip tile



-  1067-0001 Golden Ochre
-  1067-0002 Golden Cream
-  1067-0003 Golden Grey
-  1067-0004 Golden Black
-  1067-0005 Tobacco Glossy



CRAFT

SPECIALBESTÄLLNINGSSORTIMENT

FORMAT



52x240x11mm - Strip tile



 Tobacco Glossy




52x240x16mm - Strip tile Wave profile



 Dark Grey Glossy
 Golden Yellow Flamed
 Beryl Red Glossy
 Benit Blue Glossy
 Hematite Black Glossy



52x240x18mm - Strip tile v-pointed profile



 Dark Grey Glossy
 Golden Yellow Flamed Glossy
 Beryl Red Glossy
 Benit Blue Glossy
 Hematite Black Glossy



52x240x11mm - Strip tile grooved profile



 Dark Grey Glossy
 Golden Yellow Flamed Glossy
 Beryl Red Glossy
 Benit Blue Glossy
 Hematite Black Glossy




115x240x20mm - Double Tip tile



 Dark Grey Glossy
 Golden Yellow Flamed Glossy
 Beryl Red Glossy
 Benit Blue Glossy
 Hematite Black Glossy

52x240x11mm - Stair tread nose

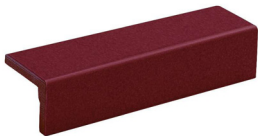

 Mid Grey Glossy
 White Glossy
 Pure White Glossy
 Jade Green Glossy
 Beryl Red Glossy
 Benit Blue Glossy
 Hematite Black Glossy
 Dark Grey Glossy

115x240x11mm - Stair tread nose



 Dark Grey Glossy
 Mid Grey Glossy
 White Glossy
 Jade Green Glossy
 Beryl Red Glossy
 Benit Blue Glossy
 Hematite Black Glossy
 Pure White Glossy

52x115x11mm - Corner




 Dark Grey Glossy
 Mid Grey Glossy
 White Glossy
 Jade Green Glossy
 Beryl Red Glossy
 Benit Blue Glossy
 Hematite Black Glossy
 Pure White Glossy

52x52x11mm - Corner



 Dark Grey Glossy
 Mid Grey Glossy
 White Glossy
 Jade Green Glossy
 Beryl Red Glossy
 Benit Blue Glossy
 Hematite Black Glossy
 Pure White Glossy

240x300x20mm - Cover Tile



 Olive Green Flamed Glossy
 Dark Grey Glossy
 Mid Grey Glossy
 Golden Yellow Flamed Glossy
 Blue Green Flamed Glossy
 Amber Flamed Glossy

 White Glossy
 Jade Green Glossy
 Beryl Red Glossy
 Benit Blue Glossy
 Hematite Black Glossy
 Pure White Glossy

Observera!

För beställning av produkter i specialbeställningssortimentet kontakta kundservice för beställningsvillkor och priser.

TEKNISKA DATA
EN 14411 Alla

FEATURES	Unit of mesurement	Mean value	Fixed value		Test method
Dimensions-Lenght and widht	%	Conform	+/- 2,0% MAX	+/-4,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Side straightness	%	Conform	+/- 0,6% MAX		UNI EN ISO 10545-2
Corner squaranness	%	Conform	+/- 1,0% MAX		UNI EN ISO 10545-2
Flatness	%	Conform	+/- 1,5 MAX		UNI EN ISO 10545-2
Thickness	%	Conform	+/- 10% MAX		UNI EN ISO 10545-2
Surface quality	%	Conform	≤95%		UNI EN ISO 10545-2
Water absorption	%	Conform	3-6%		UNI EN ISO 10545-3
Breaking strenght	N	Conform	≥ 950 se sp ≥7,5 mm ≥ 600 se sp <7,5 mm		UNI EN ISO 10545-4
Modulus of rupture	N/mm2	Conform	≥ 20 N/mm2		UNI EN ISO 10545-4
Frost resistance	-	Conform	Pass on Wall		UNI EN ISO 10545-12
Resistance to chemicals for household use	-	Conform	B MIN		UNI EN ISO 10545-13

Rengöring efter installation

Den första rengöringen, den så kallade installationsstädningen är avgörande för att skapa rätt förutsättningar för det regelbundna och återkommande underhållet.

Efter att avtvättning gjorts efter fogning finns det ibland en tunn fogfilm på plattans yta som är svår att se med blotta ögat, men den kan finnas där och måste därför bort. Du får bort den enklast med hjälp av ett surt rengöringsmedel, Fila Deterdek.

Innan applicering av rengöringsmedel måste all lös smuts bort och fogarna mättas ordentligt med rent vatten. Efter det påför du rengöringsblandningen (följ bruksanvisningen på rengöringsmedlet).

OBS! Prova alltid på en liten yta först. Låt medlet verka en stund och skölj rikligt med rent vatten. När du har provat på den lilla ytan och du ser att du är nöjd med resultatet gör du samma sak på hela din yta.

Impregnering

Vid fogning av en mörk fog på oglaserade ljusa plattor och vice versa rekommenderar vi att du impregnerar din platta innan fogning med Fila PRW 200. Detta för att minimera att pigmenten i fogen missfärgar plattan.

Daglig rengöring

Efter en ordentlig installationstvätt behöver man oftast bara använda varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel typ Fila Cleaner för det dagliga underhållet.

Svårt nedsmutsade ytor görs rent med ett basiskt rengöringsmedel, typ Fila PS 87.

I våtutrymmen bör man vid behov använda ett surt rengöringsmedel, typ Fila Deterdek för att lösa och tvätta bort kalkavlagringar.

Tänk på alltid testa nya rengöringsmedel på en liten yta först.

Läs alltid produktens produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.

Mars 2024

Montering av kakel

Läs alltid texten på kakelpaketen för anvisningar för den specifika plattan som ska monteras.

Sugande underlag primas med Primer F5 och icke-sugande underlag primas med FB 8 Primer.

Monteringen sker sedan med tunnskittsmetoden, det vill säga att fästmassan appliceras först med den släta sidan av tandspackeln och sen drar man ut rillorna med den tandade sidan. Rillorna ska dras åt samma håll hela tiden.

Mängden fästmassa beror på plattans storlek och hur jämt underlaget är. Vid monteringen ska det eftersträvas att keramikens baksida ska vara helt täckt med fästmassan. Plattor större än 900 cm² ska bakstrykas, så kallad dubbellimning.

Är plattan lika med eller större än 800x800 mm ska ett S2-fix, exempelvis FB 1350 eller FB 1700 användas.

Vid montering av kakelplattor tunnare än 6 mm ska ett C1 fix användas, exempelvis FB 1350.

Kontrollera alltid täckningen under monteringen.

Montering av kakel med för mycket fästmassa kan innebära att fästmassan drar ihop sig/krymper vid härdning. Detta medför att kaklet bågnar och glasyren spricker. En bra tumregel vid montering av kakel är att fixbädden på baksidan av kakelplattan inte ska vara tjockare än 2/3 av kaklets tjocklek och jämnt fördelad på hela keramiken.

Applicera inte större yta av fästmassa än att du hinner montera dit keramiken innan fästmassan börjat torka/skinna sig.

Läs alltid fästmassans produktblad innan du påbörjar platsättningen och följ anvisningen.