



Scanna för pris
& tillgänglighet

FÄRGBLOCK

EN 14411 B1a GL (Glazed)




VÄGGPLATTOR Blank

VÄGG- OCH GOLVPLATTOR Matt

FORMAT

48x147x8 mm

BLANK



1800-0001 Bianco Glossy



1800-0002 Sabbia Glossy



1800-0003 Cenere Glossy



1800-0069 Nero Glossy



1800-0004 Cielo Glossy



1800-0005 Oceano Glossy



1800-0006 Menta Glossy



1800-0007 Smeraldo Glossy



1800-0008 Cipria Glossy



1800-0009 Arancio Glossy



1800-0010 Cannella Glossy



1800-0011 Borgogna Glossy



1800-0012 Champagne Glossy




1800-0013 Senape Glossy

EN 14411 B1a GL (Glazed)



VÄGG- OCH GOLVPLATTOR Matt

MATT



1800-0014 Bianco Matt



1800-0015 Sabbia Matt



1800-0016 Cenere Matt



1800-0070 Nero Matt



1800-0017 Cielo Matt



1800-0018 Oceano Matt



1800-0019 Menta Matt



1800-0020 Smeraldo Matt



1800-0021 Cipria Matt



1800-0022 Arancio Matt



1800-0023 Cannella Matt




1800-0024 Borgogna Matt



1800-0025 Champagne Matt



1800-0026 Senape Matt

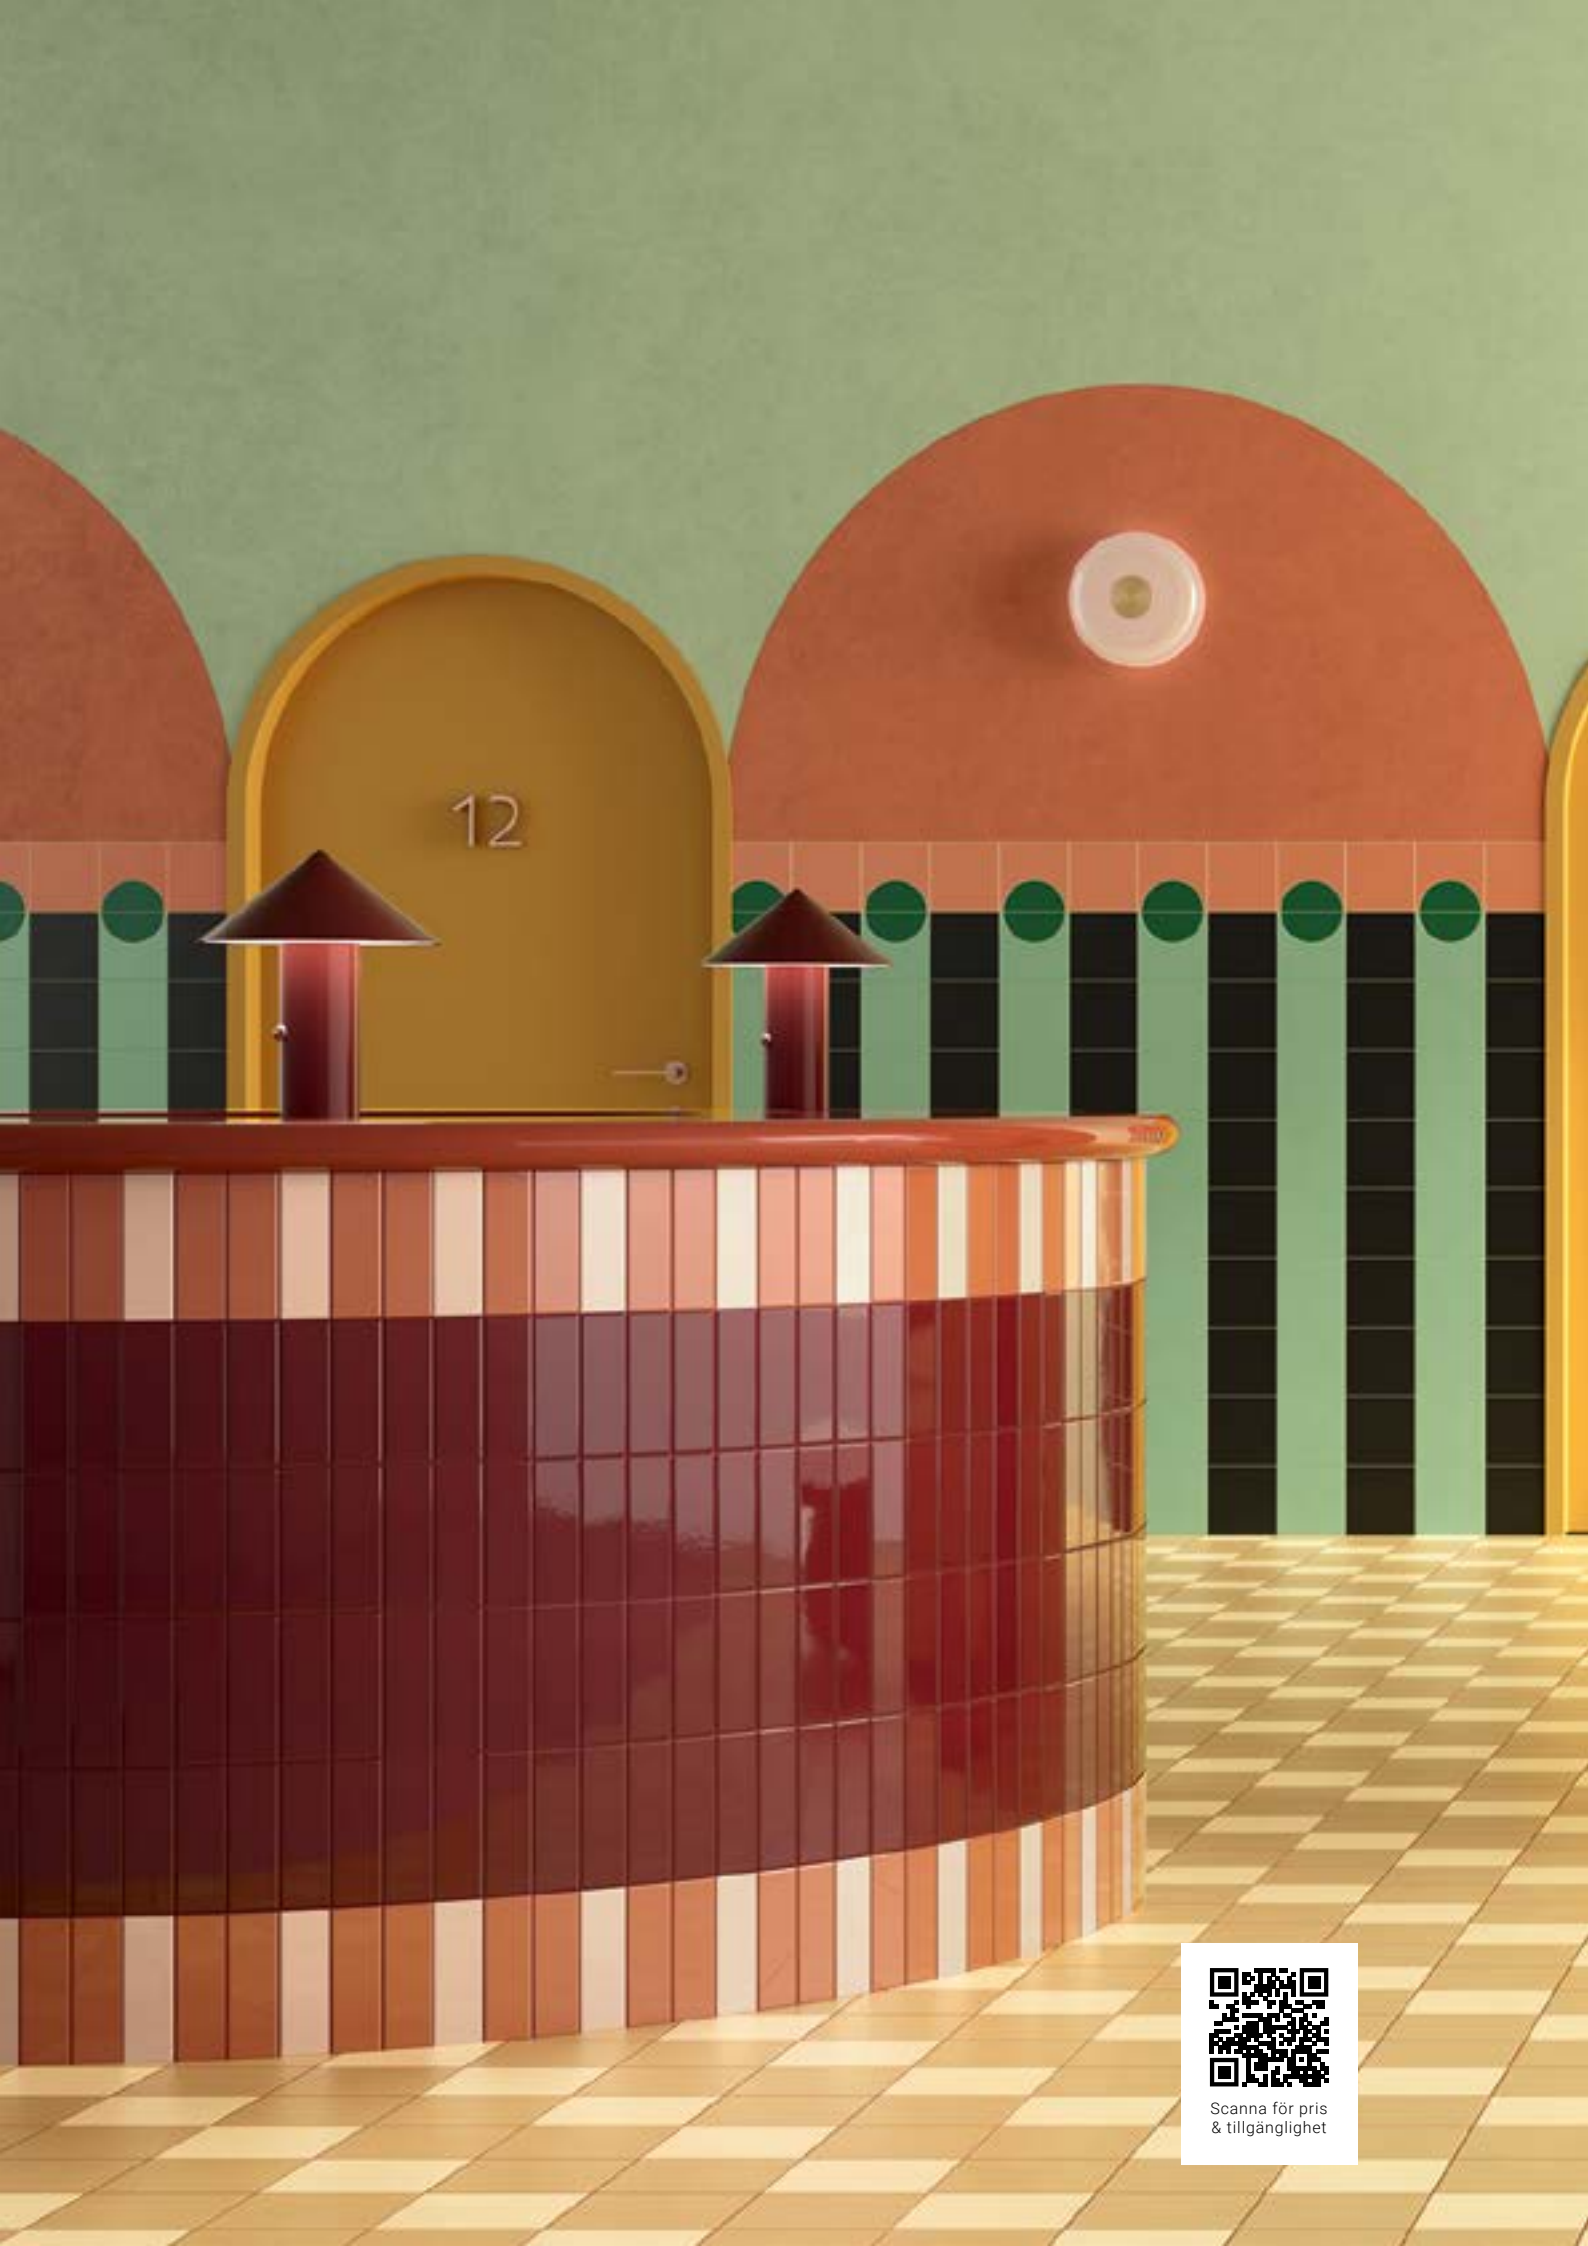

Scanna för pris
& tillgänglighet

FÄRGBLOCK

EN 14411 Bla GL (Glazed)



Champagne
Sabbia
Bianco

VÄGG- OCH GOLVPLATTOR Matt

FORMAT

147x147x8 mm



1800-0027
Bianco Matt



1800-0028
Sabbia Matt



1800-0029
Cenere Matt



1800-0040
Nero Matt



1800-0030
Cielo Matt



1800-0036
Oceano Matt



1800-0031
Menta Matt



1800-0037
Smeraldo Matt



1800-0032
Cipria Matt



1800-0033
Arancio Matt



1800-0037
Cannella Matt



1800-0039
Borgogna Matt



1800-0034
Champagne Matt



1800-0035
Senape Matt

135x65x8 mm



1800-0055
Bianco Matt
Cirkel In



1800-0056
Sabbia Matt
Cirkel In



1800-0057
Cenere Matt
Cirkel In



1800-0068
Nero Matt
Cirkel In



1800-0058
Cielo Matt
Cirkel In



1800-0059
Oceano Matt
Cirkel In



1800-0060
Menta Matt
Cirkel In



1800-0061
Smeraldo Matt
Cirkel In



1800-0062
Cipria Matt
Cirkel In



1800-0063
Arancio Matt
Cirkel In



1800-0064
Cannella Matt
Cirkel In



1800-0065
Borgogna Matt
Cirkel In




1800-0066
Champagne Matt
Cirkel In



1800-0067
Senape Matt
Cirkel In

147x147x8 mm



1800-0041
Bianco Matt
Cirkel Out



1800-0073
Sabbia Matt
Cirkel Out



1800-0043
Cenere Matt
Cirkel Out



1800-0054
Nero Matt
Cirkel Out



1800-0044
Cielo Matt
Cirkel Out



1800-0045
Oceano Matt
Cirkel Out



1800-0074
Menta Matt
Cirkel Out



1800-0047
Smeraldo Matt
Cirkel Out



1800-0048
Cipria Matt
Cirkel Out



1800-0049
Arancio Matt
Cirkel Out



1800-0050
Cannella Matt
Cirkel Out



1800-0051
Borgogna Matt
Cirkel Out



1800-0052
Champagne Matt
Cirkel Out



1800-0053
Senape Matt
Cirkel Out

TEKNISK INFORMATION

EN 14411 B1a

FEATURES	Unit of measurement	Mean value	Fixed value	Test method
Dimensions-Length and width	%	Conform	+/- 0,6 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Side straightness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Corner squareness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Flatness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Thickness	%	Conform	+/- 5 MAX +/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Surface quality	%	Conform	≤95%	UNI EN ISO 10545-2
Water absorption	%	Conform	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
Breaking strenght	N	Conform	≥ 1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
Modulus of rupture	N/mm2	Conform	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
Frost resistance	-	Conform	Pass	UNI EN ISO 10545-12
Resistance to chemicals for household use	-	Conform	B MIN	UNI EN ISO 10545-13

Montering av klinker

Läs alltid texten på klinkerpaketen för anvisningar för den specifika klinkerplattan som ska monteras.

Sugande underlag primas med Primer F5 och icke-sugande underlag primas med FB 8 Primer.

Monteringen sker sedan med tunnskiktsmetoden, det vill säga att fästmassan appliceras först med den släta sidan av tandspackeln och sen drar man ut rillorna med den tandade sidan. Rillorna ska dras åt samma håll hela tiden.

Mängden fästmassa beror på plattans storlek och hur jämt underlaget är. Vid montering ska det eftersträvas att keramikens baksida ska vara helt täckt med fästmassan. Plattor större än 900 cm² ska bakstrykas, så kallad dubbellimning.

Kontrollera alltid täckningen under monteringen.

Applicera inte större yta av fästmassa än att du hinner montera dit keramiken innan fästmassan börjat torka/skinna sig.

Är plattan lika med eller större än 800x800 mm ska ett S2-fix, exempelvis FB 1350, FB 1700 eller FB 1200 användas.

Läs alltid fästmassans produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.

Rengöring efter installation

Den första rengöringen, den så kallade installationsstädningen är avgörande för att skapa rätt förutsättningar för det regelbundna och återkommande underhållet.

Efter att avtvättning gjorts efter fogning finns det ibland en tunn fogfilm på plattans yta som är svår att se med blotta ögat men den kan finnas där och måste därför bort. Du får bort den enklast med hjälp av ett surt rengöringsmedel, Fila Deterdek.

Innan applicering av rengöringsmedel måste all lös smuts bort och fogarna mättas ordentligt med rent vatten. Efter det påför du rengöringsblandningen (följ bruksanvisningen på rengöringsmedlet).

OBS! Prova alltid på en liten yta först. Låt medlet verka en stund och skölj rikligt med rent vatten. När du har provat på den lilla ytan och du ser att du är nöjd med resultatet gör du samma sak på hela din yta.

Impregnering

Vid fogning av en mörk fog på oglaserade ljusa plattor och vice versa rekommenderar vi att du impregnerar din platta innan fogning med Fila PRW 200. Detta för att minimera att pigmenten i fogen missfärgar plattan.

Daglig rengöring

Efter en ordentlig installationstvätt behöver man oftast bara använda varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel typ Fila Cleaner för det dagliga underhållet.

Svårt nedsmutsade ytor görs rent med ett basiskt rengöringsmedel, typ Fila PS 87. I våutrymmen bör man vid behov använda ett surt rengöringsmedel, typ Fila Deterdek för att lösa och tvätta bort kalkavlagringar.

Tänk på alltid testa nya rengöringsmedel på en liten yta först.

Läs alltid produktens produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.