

MARBLE BOUTIQUE


EN 14411 B1a



VÄGG- OCH GOLVPLATTOR Polerad

Statuario Fior di Bosco
Aquamarine Amani
Onice Perla Nero marquina

FÄRGER

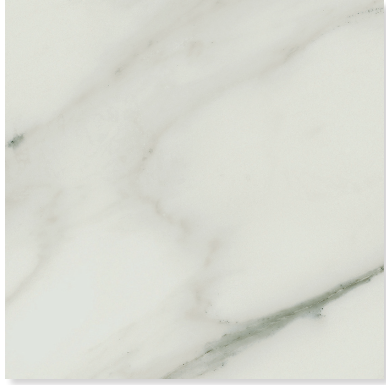

Statuario




Fior di Bosco



Onice Perla



Amani

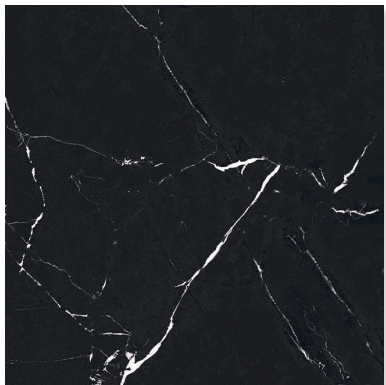

Nero Marquina



Aquamarine

MARBLE BOUTIQUE

EN 14411 Bla




VÄGG- OCH GOLVPLATTOR Polerad




Statuario Fior di Bosco
Aquamarine Amani
Onice Perla
Nero marquina

FORMAT

296x594x9,5 mm
Rett. Polerad


30M









-  1793-0043 Aquamarine
-  1793-0044 Onice Perla
-  1793-0045 Nero Marquinia

594x594x9,5 mm
Rett. Polerad


32M






-  1793-0031 Statuario
-  1793-0016 Fior di Bosco
-  1793-0023 Amani
-  1793-0046 Aquamarine
-  1793-0047 Onice Perla
-  1793-0048 Nero Marquinia

594x1190x9,5 mm
Rett. Polerad

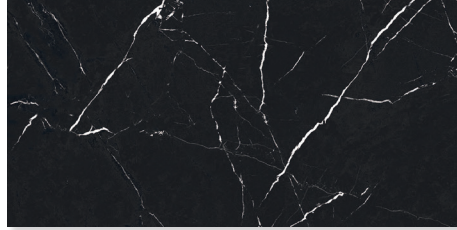38M



-  1793-0034 Statuario
-  1793-0013 Fior di Bosco
-  1793-0021 Amani
-  1793-0049 Aquamarine
-  1793-0050 Onice Perla
-  1793-0051 Nero Marquinia

785x785x9,5 mm
Rett. Polerad


34M






-  1793-0035 Statuario
-  1793-0012 Fior di Bosco
-  1793-0020 Amani

1190x1190x9,5 mm
Rett. Polerad

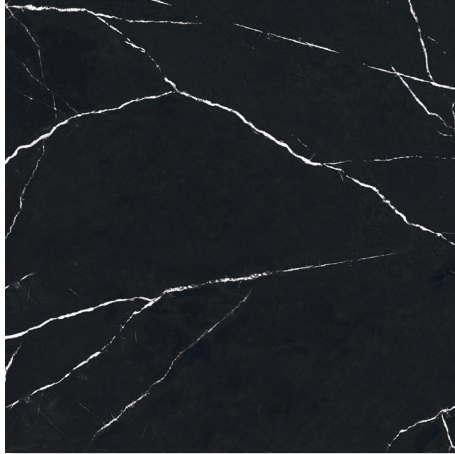42M






-  1793-0052 Aquamarine
-  1793-0053 Onice Perla
-  1793-0054 Nero Marquinia

MOSAIK

300x300x9,5 mm (27x27 mm).
Rett. Polerad


76M






-  1793-0041 Statuario mos.
-  1793-0018 Fior di B. mos.
-  1793-0025 Amani mos.

300x300x9,5 mm (50x50 mm).
Rett. Polerad


76M









-  1793-0055 Aquamarine
-  1793-0056 Onice Perla
-  1793-0057 Nero Marquinia

FORMBITAR

Sockel 70x594x9,5 mm
Rett. Polerad



-  1793-0038 Statuario. 11S
-  1793-0028 Fior di B. 10S
-  1793-0029 Amani 10S
-  1793-0058 Aquamarine 10S
-  1793-0059 Onice Perla 10S
-  1793-0060 Nero Marquinia 10S

TEKNISK INFORMATION

EN 14411 Bla

FEATURES	Unit of mesurement	Mean value	Fixed value	Test method
Dimensions-Lenght and widht	%	Conform	+/- 0,6 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Side straightness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Corner squaranness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Flatness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Thickness	%	Conform	+/- 5 MAX +/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Surface quality	%	Conform	≤95%	UNI EN ISO 10545-2
Water absorption	%	Conform	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
Breaking strenght	N	Conform	≥ 1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
Modulus of rupture	N/mm2	Conform	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
Frost resistance	-	Conform	Pass	UNI EN ISO 10545-12
Resistance to chemicals for household use	-	Conform	B MIN	UNI EN ISO 10545-13

Montering av klinker

Läs alltid texten på klinkerpaketen för anvisningar för den specifika klinkerplattan som ska monteras.

Sugande underlag primas med Primer F5 och icke sugande underlag primas med FB 8 Primer.

Monteringen sker sedan med tunnskiktsmetoden, det vill säga att fästmassan appliceras först med den släta sidan av tandspackeln och sen drar man ut rillorna med den tandade sidan. Rillorna ska dras åt samma håll hela tiden.

Mängden fästmassa beror på plattans storlek och hur jämt underlaget är. Vid montering ska det eftersträvas att keramikens baksida ska vara helt täckt med fästmassan. Plattor större än 900 cm² ska bakstrykas, så kallad dubbellimning.

Kontrollera alltid täckningen under monteringen.

Applicera inte större yta av fästmassa än att du hinner montera dit keramiken innan fästmassan börjat torka/skinna sig.

Är plattan lika med eller större än 800x800 mm ska ett S2-fix, exempelvis FB 1350, FB 1700 eller FB 1200 användas.

Läs alltid fästmassans produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.

Rengöring efter installation

Den första rengöringen, den sk installationsstädningen är avgörande för att skapa rätt förutsättningar för det regelbundna och återkommande underhållet. Efter att avtvättning gjorts efter fogning finns det ibland en tunn fogfilm på plattans yta som är svår att se med blotta ögat men den kan finnas där ändå och måste därför bort. Du får bort den enklast med hjälp av ett surt rengöringsmedel, Fila Deterdek. Innan applicering av rengöringsmedel måste all lös smuts bort och fogarna mättas ordentligt med rent vatten. Efter det påför du rengöringsblandningen (följ bruksanvisningen på rengöringsmedlet) OBS! Prova alltid på en liten yta först. Låt medlet verka en stund och skölj rikligt med rent vatten. När du har provat på den lilla ytan och du ser att du är nöjd med resultatet gör du samma sak på hela din yta.

Impregnering

Vid fogning av en mörk fog på oglaserade ljusa plattor och vice versa rekommenderar vi att du impregnerar din platta innan fogning med Fila PRW 200. Detta för att minimera att pigmenten i fogen missfärgar plattan.

Daglig rengöring

Efter en ordentlig installationstvätt behöver man oftast bara använda varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel typ Fila Cleaner för det dagliga underhållet. Svårt nedsmutsade ytor görs rent med ett basiskt rengöringsmedel typ Fila PS 87. I våtutrymmen bör man vid behov använda ett surt rengöringsmedel typ Fila Deterdek för att lösa och tvätta bort kalk- avlagringar.

Tänk på att innan man provar nya rengöringsmedel att alltid testa dem först på en liten yta.

Läs alltid produktens produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.